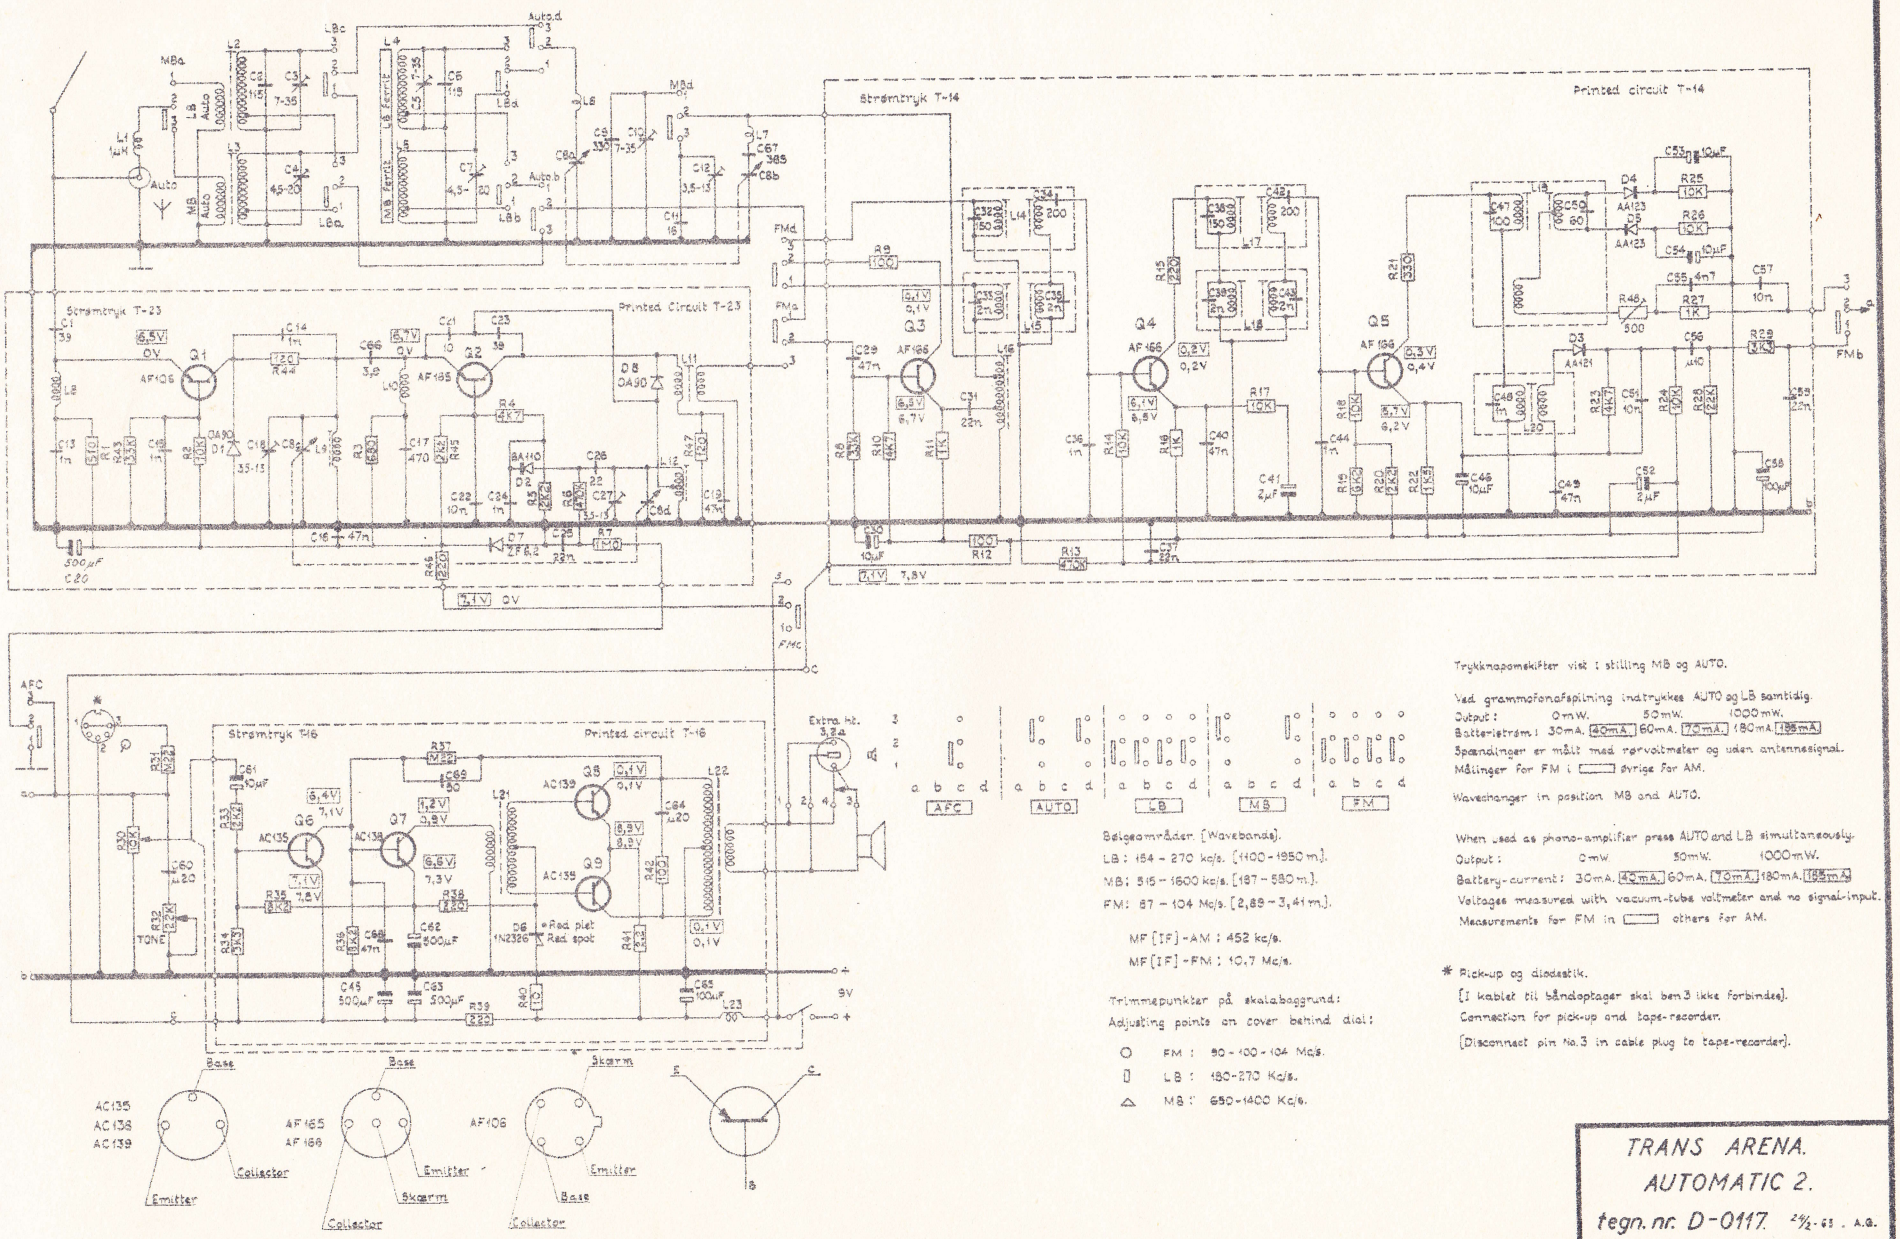

Trykknapomskifter vist i stilling MB og AUTO.

Ved grammofonafspilning indtrykkes AUTO og LB samtidig.

Output: 0 mW. 50 mW. 1000 mW.

Batteristrøm: 30 mA. [40 mA.] 60 mA. [70 mA.] 180 mA. [155 mA.]

Spændinger er målt med rørvoltmeter og uden antennesignal.

Målinger for FM i ▭ øvrige for AM.

Wavechanger in position MB and AUTO.

When used as phono-amplifier press AUTO and LB simultaneously.

Output: 0 mW. 50 mW. 1000 mW.

Battery-current: 30 mA. [40 mA.] 60 mA. [70 mA.] 180 mA. [155 mA.]

Voltages measured with vacuum-tube voltmeter and no signal-input.

Measurements for FM in ▭ others for AM.

Bølgeområder. [Wavebands].

LB: 154 - 270 kc/s. [1100 - 1950 m.].

MB: 515 - 1600 kc/s. [187 - 580 m.].

FM: 87 - 104 Mc/s. [2,89 - 3,41 m.].

MF [IF] - AM: 452 kc/s.

MF [IF] - FM: 10,7 Mc/s.

Trimmepunkter på skalabaggrund:

Adjusting points on cover behind dial:

○ FM: 90 - 100 - 104 Mc/s.

▯ LB: 180-270 Kc/s.

△ MB: 650-1400 Kc/s.

* Pick-up og diodestik.

[I kablet til båndoptager skal ben 3 ikke forbindes].

Connection for pick-up and tape-recorder.

[Disconnect pin No. 3 in cable plug to tape-recorder].

TRANS ARENA.

AUTOMATIC 2.

tegn. nr. D-0117. 24/2-63. A.G.