



UNICA SERVICE BULLETIN NR. 1064

AUGUST 1959

Unica

Stereo-


forstærker

TYPE 7046

Pris kr. 575.—



Hejde 200 mm, bredde 360 mm, dybde 225 mm.

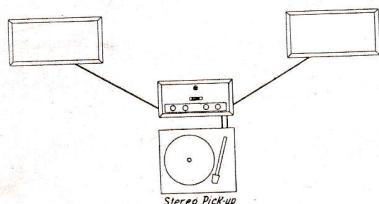

Unica Stereo forstærker type 7046 er en 2-kanalforstærker, der kan anvendes både til stereo og monaural gengivelse. I forstærkerens indgang er anvendt den nye standard Stereo pick-up dåse, hvis princip er udviklet af os. Enhver stereo krystal pick-up, der er forsynet med denne standard Stereo stikprop kan anvendes. Tilsluttet en almindelig pick-up kobles forstærkerens 2 kanaler i parallel, så den dobbelte udgangseffekt opnås.

TEKNISKE DATA

Rørbestykning:

2 UAF 42 LF forstærkerrør.

2 UL 84 udgangsrør 12 Watt.

Ensretterventil.

Tandem baskontrol med 4 stillinger.

Tandem diskantkontrol med 4 stillinger.

Tandem styrkekontrol.

Stereo-balancekontrol.

Frekvensområde: 50-15000 Hz.

Trykknapafbryder.

Glimlampeindikator.

Urdoxbeskyttet glødestromskredsløb.

Universal for 220 Volt jævn- eller vekselstrøm.

Udgangseffekt 2 × 5,6 Watt.

Forbrug 55 Watt.

Kabinet i teaktræ.

Unica Radio %

VESTERFÆLLEDVEJ 66 . KØBENHAVN V.

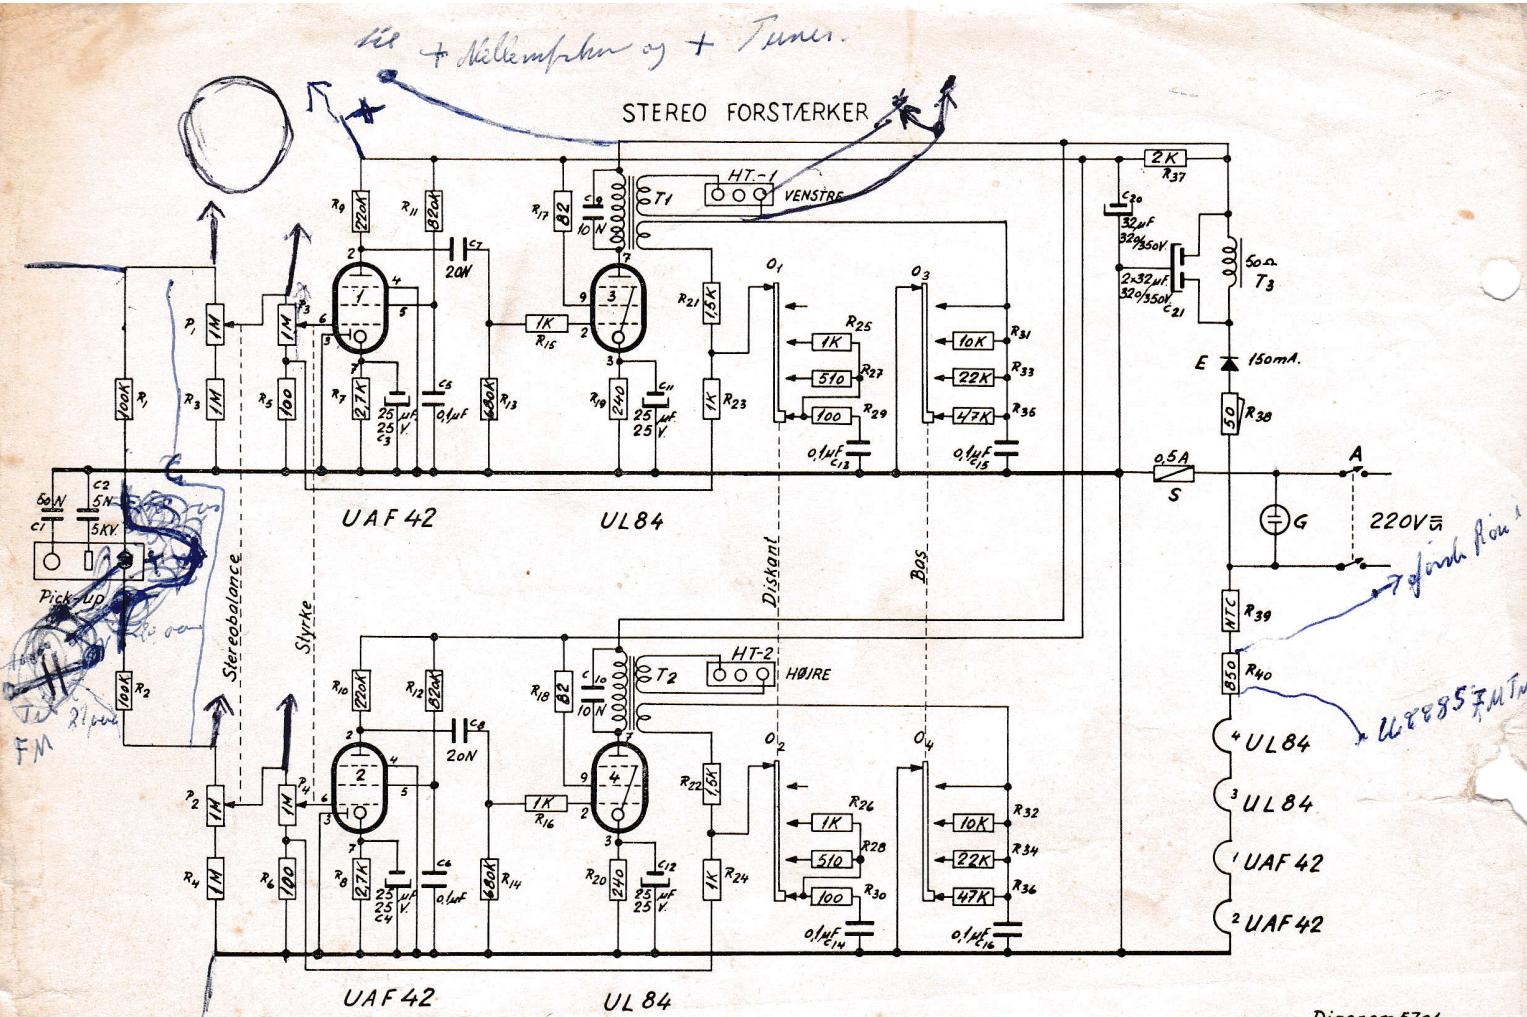


Diagram 5701

SIGNATUR- OG DELEFORTEGNELSE

Part nr.	Part nr.	Part nr.
C 1 Papirkond. 50N-600V. 542	R 10 Kulmodst. 220KΩ-½W. 615	R 37 Trådmodst. 2000Ω-3W. 5115
C 2 » 5N-5kV. 543	R 11 » 820KΩ-½W. 615	R 38 » 50Ω 5117
C 3 Elko 25μF-25V. 488	R 12 » 820KΩ-½W. 615	R 39 NTC Modst. 7405
C 4 » 25μF-250V. 488	R 13 » 680KΩ-½W. 615	R 40 Trådmodst. 850Ω 5110
C 5 Papirkond. 0,1μF-600V. 542	R 14 » 680KΩ-½W. 615	P 1 Balancepotm. 1MΩ-K1 } 7619
C 6 » 0,1μF-600V. 542	R 15 » 1KΩ-½W. 615	P 2 » 1MΩ-K1 } 7620
C 7 » 20N-600V. 542	R 16 » 1KΩ-½W. 615	P 3 Styrkepotm. 1MΩ-K2 } 7620
C 8 » 20N-600V. 542	R 17 » 82Ω-1W. 616	P 4 » 1MΩ-K2 } 7620
C 9 » 10N-600V. 542	R 18 » 82Ω-1W. 616	01 Diskantomstiller } 7905
C 10 » 10N-600V. 542	R 19 » 240Ω-1W. 616	02 » } 7905
C 11 Elko 25μF-25V. 488	R 20 » 240Ω-1W. 616	03 Basomstiller } 7905
C 12 » 25μF-25V. 488	R 21 » 1,5KΩ-½W. 615	04 » } 7905
C 13 Papirkond. 0,1μF-600V. 542	R 22 » 1,5KΩ-½W. 615	T 1 Udgangstrafo 5016
C 14 » 0,1μF-600V. 542	R 23 » 1KΩ-½W. 615	T 2 » 5016
C 15 » 0,1μF-600V. 542	R 24 » 1KΩ-½W. 615	T 3 Filterspole 5031
C 16 » 0,1μF-600V. 542	R 25 » 1KΩ-½W. 615	E Ensatteventil 6303
C 20 Elko 32μF-320/350V. 502	R 26 » 1KΩ-½W. 615	S Sikring 0,5 A m. tråd 651
C 21 » 2×32μF-320/350V. 496	R 27 » 510KΩ-½W. 615	G Glimlampe 459
R 1 Kulmodst. 100KΩ-½W. 615	R 28 » 510KΩ-½W. 615	A Afbryder 6366
R 2 » 100KΩ-½W. 615	R 29 » 100Ω-½W. 615	Kabinet 5249
R 3 » 1MΩ-½W. 615	R 30 » 100Ω-½W. 615	Knap (Balance-Styrke) 7528
R 4 » 1MΩ-½W. 615	R 31 » 10KΩ-½W. 615	Knap (Bas-Diskant) 7528-S
R 5 » 100Ω-½W. 615	R 32 » 10KΩ-½W. 615	Knapforplade 2295
R 6 » 100Ω-½W. 615	R 33 » 22KΩ-½W. 615	Bagklædning 7709
R 7 » 2,7KΩ-½W. 615	R 34 » 22KΩ-½W. 615	Bundplade 7710
R 8 » 2,7KΩ-½W. 615	R 35 » 47KΩ-½W. 615	
R 9 » 220KΩ-½W. 615	R 36 » 47KΩ-½W. 615	

Ved bestilling af reservedele bedes partnummer og forstærkerens fabrikationsnummer oplyst.