




UNICA SERVICE BULLETIN NR. 1060

SEPTEMBER 1958

Oscar

TYPE 7008

Vejledende bruttopris incl.
alle afgifter kr. 595,-

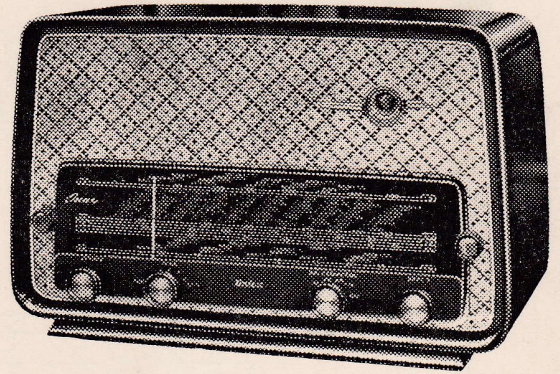

Højde 315 mm, bredde 485 mm, dybde 260 mm,
vægt: incl. emballage 9,4 kg

TEKNISKE DATA

Rørbestykning:

- UCC-85 FM højfrekvensforstærkerør i grounded-grid kobling. Virker tillige som balanceret, selvsvingende blandingsrør.
- UCH-81 AM blandings- og oscillatorrør. 1 MF rør på FM.
- UBF-89 1 MF forstærker og detektor på AM.
2 MF forstærker på FM.
- UCL-82 Udgangsrør og LF forstærker.
- UM-35 Afstemningsindikator.
- 2 OA-72 FM ratiidetektor med AM undertrykkelses-kompensation.

Områder:

- Langbølge: 1000-2150 m.
Mellembølge: 185-579 m.
Kortbølge FB: 75-200 m.
Kortbølge KB: 16-52 m.
FM: 2,97-3,45 m.
Grammofon.

Mellemfrekvens: AM 449 Khz.
FM 10,9 Mhz.


Følsomhed: bedre end 10μ V på alle områder.

Tonekontrol med 5 stillinger.

Pick-up tilslutning: krystal.

Ekstrahøjttalertilslutning: 3-5 ohm.

Stor ovalhøjttaler.

Netspænding: 220 V 

Kabinet: oliebehandlet teak, højglans- eller silkematpoleret nøddetræ.


Unica Radio A/S

VESTERFÆLLEDVEJ 66 . KØBENHAVN V.

Skalatræk tegnet ved indrejet kondensator

————— Visersnor 1300 mm

- - - - - Drevsnor 775 mm

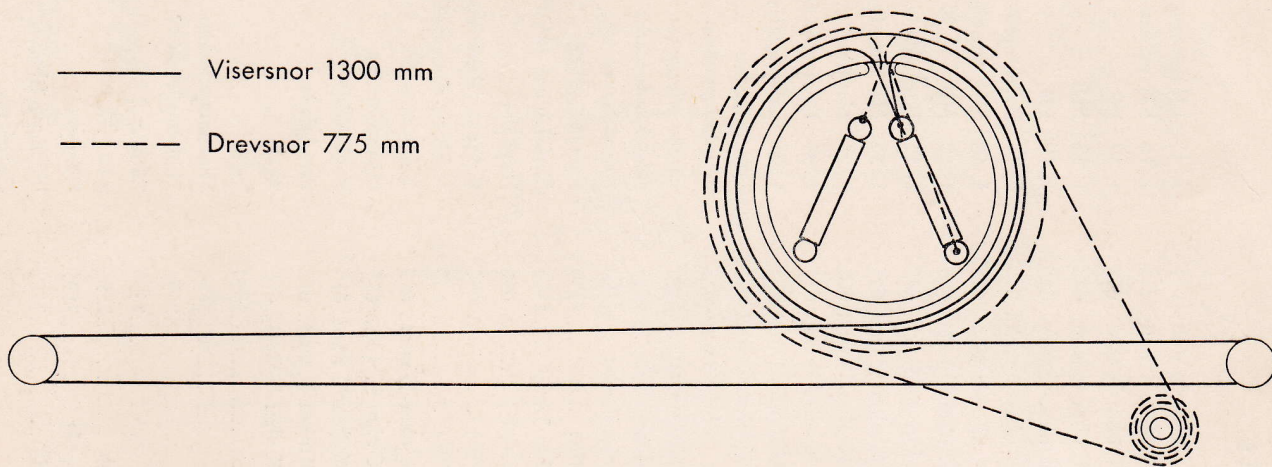

Notater:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SIGNATUR- OG DELEFORTEGNELSE

	Part nr.	Part nr.
C 1 Keram. 10pF-10 %	550	R 66 Kulmodst. 1,1 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt.. 615
C 2 » 1,5nF-20-50 %	550	R 68 » 47 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt.. 615
C 3 » 560pF-10 %	550	R 69 » 22 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt.. 615
C 4 » 100pF-20 %	550	R 70 » 1 M ohm- $\frac{1}{2}$ watt.. 615
C 6 » 6pF-20 %	550	R 71 » 220 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt.. 615
C 7 Trimmer 50pF-variabel	4279	R 72 » 10 M ohm- $\frac{1}{2}$ watt.. 615
C 8 Keram. 100pF-20 %	550	R 73 » 220 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt.. 615
C 9 » 50pF-10 %	550	R 74 » 220 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt.. 615
C 10 » 15pF-10 %	550	R 75 Potm. 1 M ohm kurve 831..... 688
C 11 » 20pF-10 %	550	R 77 Kulmodst. 100 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt 615
C 12 » 15pF-10 %	550	R 82 » 680 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt 615
C 13 » 572pF- 5 %	550	R 83 » 1,1 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt 615
C 16 » 53pF-10 %	550	R 85 » 1,1 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt 615
C 17 » 1,5nF-20-50 %	550	R 86 » 10 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt 615
C 18 » 1,5nF-20-50 %	550	R 89 » 75 ohm- $\frac{1}{2}$ watt 615
C 20 » 68pF- 5 %	550	R 91 Tråd GL 2000 ohm-3 watt5115
C 21 » 68pF- 5 %	550	R 92 » GL 400 ohm-3 watt5115
C 22 » 150pF- 5 %	550	R 93 » EK 375 ohm-5 watt5110
C 23 » 445pF- 5 %	550	R 94 » GLT 50 ohm5114
C 24 Troltitul 1530pF-10 %	550	R 96 » GL 150 ohm-3 watt5115
C 26 Keram. 470pF-20 %	550	R 97 NTC (Ph. 100.026/01) 648
C 27 » 47pF-20 %	550	R 98 NTC (Ph. 100.092) 650
C 41 » 572pF- 5 %	550	R 99 NTC (Ph. 100.092) 650
C 43 » 22pF-10 %	550	R 101 Kulmodst. 22 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt.. 615
C 45 Olie 1nF-5000 =	543	R 102 » 22 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt.. 615
C 46 Keram. 10nF-20-50 %	550	R 103 » 1,1 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt.. 615
C 47 » 10nF-20-50 %	550	R 104 » 2 M ohm- $\frac{1}{2}$ watt.. 615
C 48 » 10nF-20-50 %	550	R 105 » 100 K ohm- $\frac{1}{2}$ watt.. 615
C 49 Olie 5nF-5000 =	543	L 1 Antennespole2590
C 51 Keram. 4,7nF-20-50 %	550	L 2 Drosselspole2591
C 53 Olie 5nF-550 =	541	L 3 HF anodespole2592
C 54 » 10nF-550 =	541	L 4 Oscillatorspole2593
C 55 Keram. 10nF-20-50 %	550	L 5 MF primær spole2594
C 56 » 100pF-20 %	550	L 6 MF sekundær spole2595
C 58 » 100pF-20 %	550	L 12 KB antennespole2582
C 59 » 10nF-20-50 %	550	L 13 FB »2583
		L 14 MB »2584
		L 15 LB antennespole2585
		L 16 KB oscillatorspole2586
		L 17 FB »5287
		L 18 MB »2588
		L 19 LB »2589
		L 41 Rejektfilter7201
		L 50 MF transformer 10,92603
		L 51 MF » 4492606
		L 52 Forholds detektor kredt2625
		L 53 MF transformer 4492607
		L 93 Netfilter7202
		L 94 Drosselspole 10 Mikro Hy ...2608
		L 95 Udgangsstrafo5010
		Toncomstiller 746
		Områdeomstiller 745
		Dobb. trimmer4286
		Drejekondensator6205
		Snorskive til do.2865
		Ensnretterventil6303
		Skalalampen 18V/0,1 A642 A
		Højttaler7307-10 K.
		Kabinet, blank nød5238B/N
		Kabinet, mat nød5238M/N
		Kabinet, teak5238 T
		Øjendfatning6802
		Bagklædning7705
		Bundplade2347
		Skala2291
		Viser2965
		Skalalampeholder3207
		Skalabaggrund6798
		Sikring 0,5 A m/trånder 651
		Stof2050
		Knapper7526
		Plasticprofil6510 B
		Emballage4211

Ved bestilling af reservedele bedes partnummer og modtagerens fabriksnummer angivet.