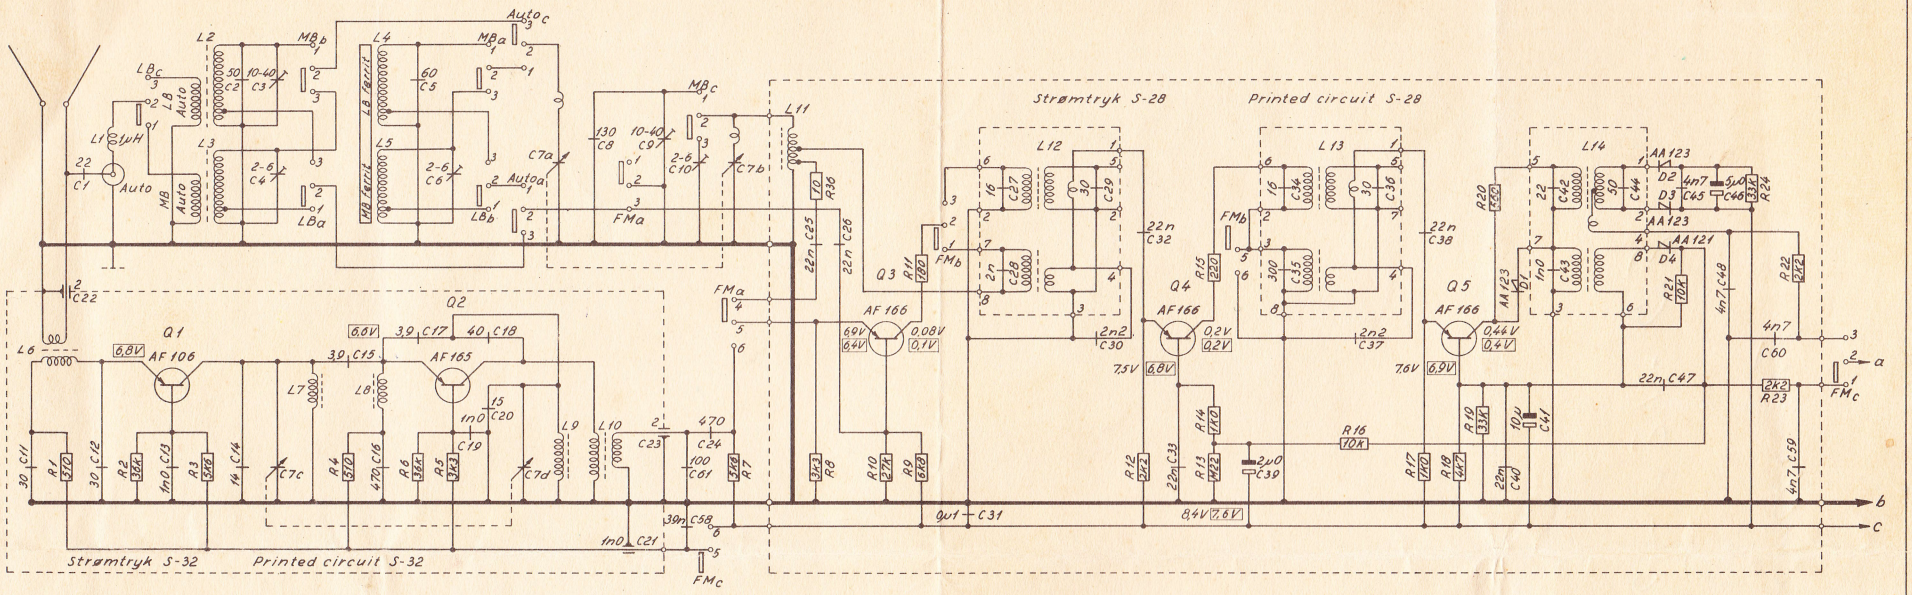

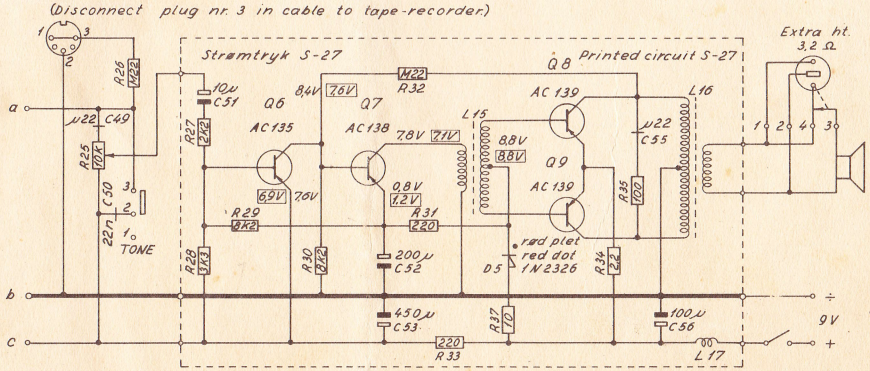

Pick-up og diodestik.
(I kablet til båndoptager skal ben 3 ikke forbindes)
Connection for pick-up and tape-recorder.
(Disconnect plug nr. 3 in cable to tape-recorder)

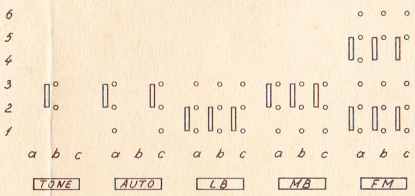

Trykknapomskifter vist i stilling MB og AUTO.
Tonekontrol indtrykket : mørk
Ved grammofonafspilning indtrykkes FM og MB samtidig

Output:	0 mW	50 mW	1000 mW
Batteristrøm : 20 mA	28 mA	43 mA	50 mA	160 mA	165 mA

Spændinger er målt med rørvoltmeter og uden antennesignal.
Målinger for FM i [ ], øvrige for AM.

Wavechanger in position MB and AUTO.
Tone-control pressed : no highs.
When used as phono-amplifier press FM and MB simultaneously.

Output:	0 mW	50 mW	1000 mW
Battery-current : 20 mA	28 mA	43 mA	50 mA	160 mA	165 mA

Voltages measured with vacuum-tube voltmeter and no signal-input.
Measurements for FM in [ ], others for AM.

Bølgeområder. (Wavebands)

LB : 154 - 275 kc/s (1100 - 1950 m)
MB : 515 - 1600 kc/s (187 - 580 m)
FM : 87 - 100 Mc/s (3,0 - 3,41 m)

MF (IF) - AM : 452 kc/s
MF (IF) - FM : 10,7 Mc/s

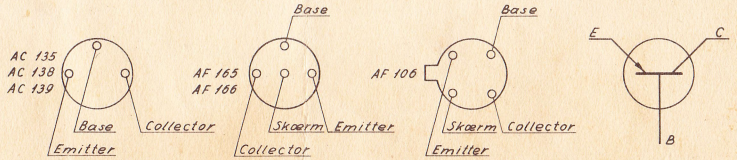

TRANS ARENA PA9FM II

HEDE NIELSENS FABRIKER A/S HORSENS

TEGNING NR. D-0080. 6/3-63